

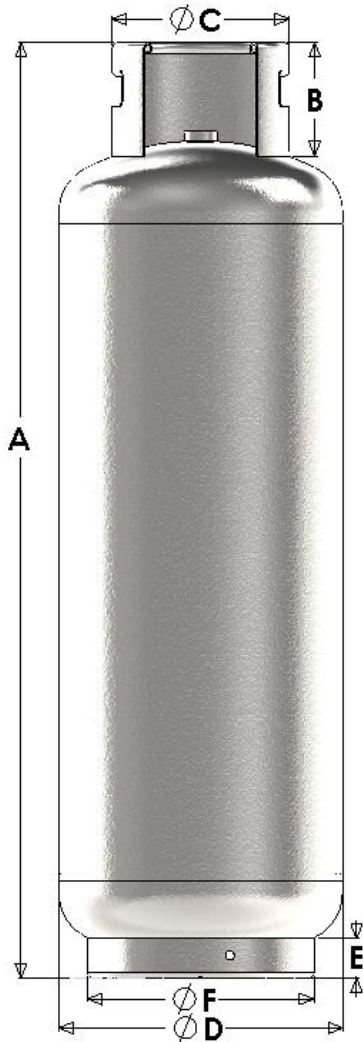


## RECIPIENTES PORTÁTILES: 3, 5, 10, 15 Y 45 kg.

NORMA(S) DE REFERENCIA: **NTP 350.011-1 (2004)**

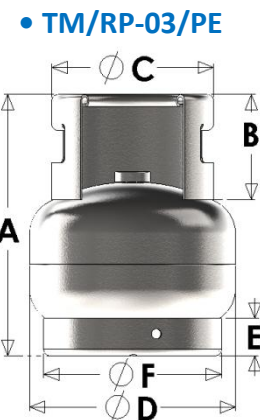

- TM/RP-05/PE
- TM/RP-10/PE
- TM/RP-15/PE

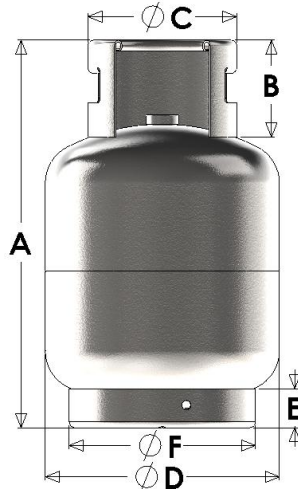

- A. ALTURA TOTAL
- B. ALTURA DEL PROTECTOR DE VÁLVULA
- C. DIÁMETRO DEL PROTECTOR DE VÁLVULA
- D. DIÁMETRO DEL RECIPIENTE
- E. ALTURA DE LA BASE
- F. DIÁMETRO DE LA BASE

### DIMENSIONES GENERALES (mm)

MODELO	Capacidad G.L.P (kg)	A	B	ØC	ØD	E	ØF	Capacidad Volumétrica (dm <sup>3</sup> )	Tara Teórica (kg)
TM/RP-03/PE	3	325	130	200	254	46	220	7.42	5.8
TM/RP-05/PE	5	425	130	200	254	46	220	12.40	7.4
TM/RP-10/PE	10	520	130	200	314	52	257	24.74	10.6
TM/RP-15/PE	15	560	130	200	376	52	257	37.07	14.9
TM/RP-45/PE	45	1250	150	235	376	57	300	110.90	32.6